

MOBEYE GSM BRANDMELDERS



Brandmelders met ingebouwde
GSM-communicatiemodule




Batterijgevoede brandmelders met GSM-communicatiemodule

Door de combinatie van Ei Electronics brandmelders en de Mobeye communicatiemodule zijn brandmeldingen nog effectiever. Bij branddetectie zal, naast de sirene ter plaatse, ook een waarschuwing gaan via telefonische oproep en sms. Er zijn geen kabels en lokale telefoonlijn nodig. Desgewenst is doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) mogelijk.


Door het energiezuinige ontwerp werkt de communicatie-module ruim een jaar volledig op batterijen. Met externe spanning, wordt de batterijlevensduur verlengd.

- eenvoudig te installeren
- geen stroomvoorziening nodig

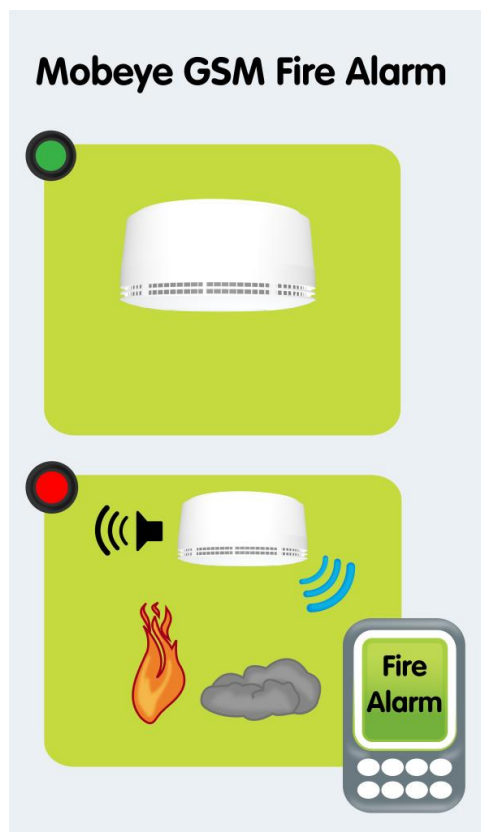

Koppelbaar in netwerk

De GSM brandmelder CM2400 is koppelbaar met andere brandmelders. De CM2400RF heeft al een RF-module en werkt met andere koppelbare Ei Electronics melders. Zodra één van de melders in het netwerk brand detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM-communicatiemodule een melding.

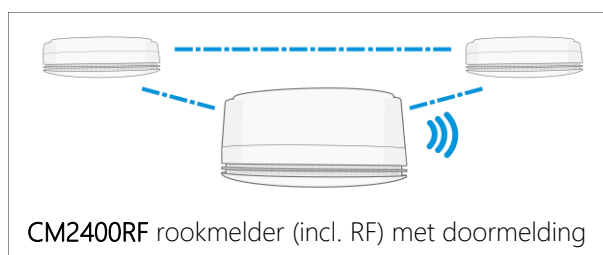

Mobeye Internet Portal & SIM service

Door de meegeleverde Mobeye simkaart en de GSM rookmelder online te activeren verhoogt u het gebruikersgemak en krijgt u extra functies. Het portaal faciliteert online programmering, toont de status, zoals GSM-netwerksterkte en de alarmhistorie en bewaakt de testmeldingen. U krijgt enkel meldingen bij afwijkingen.



Mobeye CM2400 Technische gegevens



GSM-Rookmelder	• Ei Electronics Ei605TYC optische rookmelder (>85 dB op 3 m) • Ei brandmelders voldoen aan EN 14604 • Voor gebruik in woonhuizen of ruimtes met woonfunctie
GSM-melder	• Mobeye CM2410 GSM-communicatiemodule • Quad Band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz
RF-module (CM2400RF)	• Ei Electronics Ei650M, koppelbaar met alle Ei Electronics RF-modules
Programmering	Programmering gebeurt via online Mobeye Internet Portal (of zonder Portal: via sms-berichten): • telefoonnummers (max. 5, onbegrensd aantal sms/e-mails bij gebruik Mobeye Internet Portal) • identificatie en alarmteksten • frequentie van testmeldingen
(Alarm) meldingen	• Alarm na branddetectie (oproep, sms, e-mail*) • Waarschuwing bij lage batterijspanning (sms, e-mail*) • Testmeldingen (via portal: enkel melding bij het uitblijven van het testbericht*)
Afmetingen	• Diameter: 12 cm • Hoogte: 6,7 cm
Omgevingstemperatuur	• 0° C – 40° C
Stroomvoorziening	• 2x CR123 lithium batterijen (bijgeleverd), optioneel: 12 VDC (netadapter) + 2x CR123 lithium batterijen
Batterijlevensduur	• CM2410 communicatiemodule, 2x CR123 (vervangbaar): > 1 jaar • Rookmelder Ei605TYC, 1x 9V Lithium (niet vervangbaar): 10 jaar • RF-module Ei650M, 1x 3V Lithium (niet vervangbaar): 10 jaar

* e-mailfunctie enkel mogelijk bij gebruik van Mobeye Internet Portal

Mobeye Productcombinaties

Artikelnr.	Product	Inhoud	Omschrijving
CM2400	GSM rookmelder (stand alone) EAN: 8719324241373	1x CM2410 1x Ei605TYC	GSM-communicatiemodule met Ei Electronics rookmelder, stand-alone inzetbaar
CM2400RF	GSM rookmelder incl. RF-module EAN: 8719324241335	1x CM2410 1x Ei605TYC 1x Ei650M	GSM-communicatiemodule met Ei Electronics rookmelder met RF-module. Alle Ei RF-modules zijn compatibel en daardoor koppelbaar.
CM2400H	GSM hittemelder (stand alone) EAN: 8719324241144	1x CM2410 1x Ei603TYC	GSM-communicatiemodule met Ei Electronics hittemelder, stand-alone inzetbaar. Uitbreidbaar met RF.
CM2410	GSM-communicatiemodule EAN: 8719324241151	1x CM2410	Mobeye GSM-communicatiemodule als uitbreidingsset voor Ei605(TY)C en Ei603(TY)C