



Hulp inroepen met één druk op de knop



CM4500

Mobeye Paniekmelder

De Mobeye Paniekmelder alarmeert de ingestelde contactpersonen na het indrukken van de knop. De paniekknop heeft geen bekabeling nodig en werkt langdurig op batterijen. Compact en betrouwbaar. Het doosje kan dichtbij een persoon, onder een bureau, bed of dicht bij een machine geplaatst worden. De ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Nadat de knop ingedrukt is, alarmeert de Paniekmelder met een pushbericht, telefonische oproep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Doormelding naar een meldkamer (PAC) is ook mogelijk.

De Mobeye Paniekmelder werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een melding. De reactietijd is rond 20-25 seconden. Deze tijd kan versneld worden door gebruik te maken van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning).

In enkele eenvoudige stappen is de set-up gereed. De melder kan vrijstaand worden neergezet of via de montagegaten worden opgehangen.




Paniekmelder voor extra veiligheid

De knop zit aan de achterkant van de behuizing, ideaal voor bediening van onder een bureau of bedrand. Voor bediening via een slagbeweging, kan een externe knop worden aangesloten. Typische toepassingen zijn persoonsbeveiliging voor alleenwerkers, kwetsbaren thuis of het bieden van veiligheid aan (winkel) personeel.

CM4500 Mobeye Paniekmelder



HOE HET WERKT

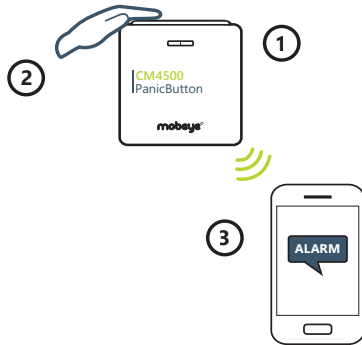

De Mobeye CM4500 alarmeert contactpersonen na het indrukken van de knop. De paniekmelder stuurt een melding naar vooraf ingestelde contactpersonen. In kwetsbare situaties geeft dit extra veiligheid.

- 1 In enkele stappen zijn de instellingen en contactpersonen voorbereid. Bevestig het kastje op een plaats dichtbij de persoon.
- 2 Na het indrukken van de knop, reageert de melder direct en verstuurt het de alarmmeldingen.
- 3 De contactpersonen worden via de telefoon geïnformeerd met een vooraf gedefinieerde alarmtekst. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en berichtbevestiging mogelijk.

Mobeye Sim, Portal & App service

De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en positie (Cell-Id). De 'keep-alive' monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

CM4500 - Technische gegevens

Inhoud	<ul style="list-style-type: none"> CM4500, 2x CR123 batterijen, simkaart
(Alarm) meldingen	<ul style="list-style-type: none"> paniekalarm, stroomuitval, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)
Rapportages	<ul style="list-style-type: none"> status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID
Instellingsopties	<ul style="list-style-type: none"> contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, testinterval (keep-alive), PAC-inrichting, e.a.
Ingangen	<ul style="list-style-type: none"> drukknop, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12V DC (+/-2V)
Stroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none"> 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium
Batterijlevensduur	<ul style="list-style-type: none"> > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> 94 x 94 x 28 mm
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz) bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is 'stand-alone', zonder gebruik van de Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering gebeurt via (eenvoudige) sms-commando's
Accessoires (niet inbegrepen)	<ul style="list-style-type: none"> netadapter, externe drukknoop

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.