


ACCESSOIRES

THERMASGARD® TH dompelbuizen van RVS of messing vernikkeld
 voor temperatuursensoren en -meetomvormers uit de serie Thor I en vorm B

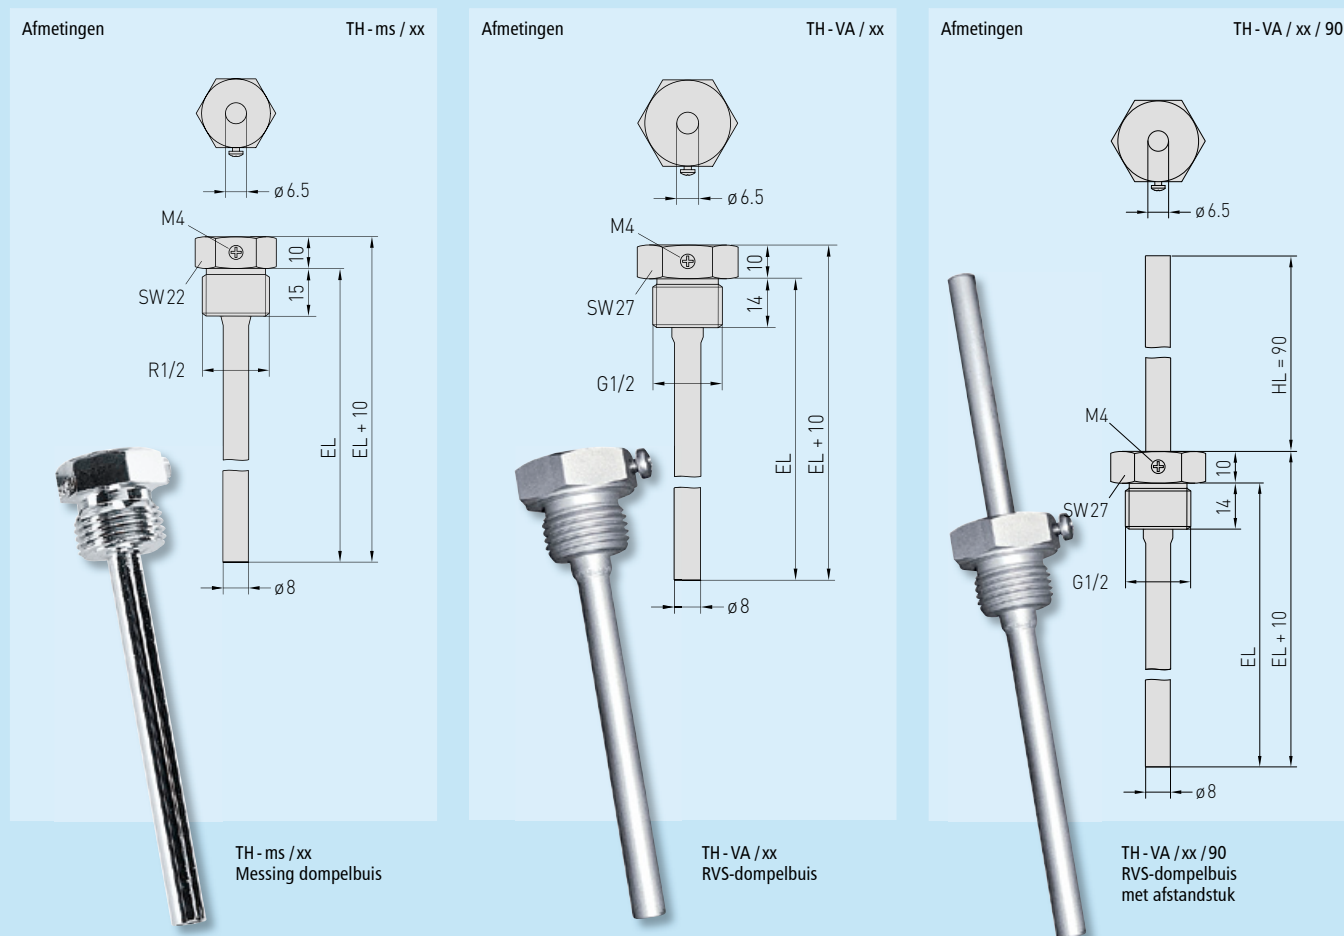



THERMASGARD® TH
dompelbuis, Ø 8 mm (binnendiameter Ø 6,5mm), productgroep 3707

Type	p _{max} (statisch)	T _{max}	Inbouwlengthe	Typenummer	Artikelnr
TH - ms / xx	messing vernikkeld		(EL)	Ø 8 x 0,75 mm	
TH-MS 50MM	10 bar	+150°C	50 mm	7100-0011-0010-001	44001100
TH-MS 100MM	10 bar	+150°C	100 mm	7100-0011-0020-001	44001110
TH-MS 150MM	10 bar	+150°C	150 mm	7100-0011-0030-001	44001120
TH-MS 200MM	10 bar	+150°C	200 mm	7100-0011-0040-001	44001130
TH-MS 250MM	10 bar	+150°C	250 mm	7100-0011-0050-001	44001140
TH-MS 300MM	10 bar	+150°C	300 mm	7100-0011-0060-001	44001150
TH-MS 350MM	10 bar	+150°C	350 mm	7100-0011-0070-001	44001155
TH-MS 400MM	10 bar	+150°C	400 mm	7100-0011-0080-001	44001160
TH - VA / xx	RVS VA 1.4571		(EL)	Ø 8 x 0,75 mm	
TH-VA 50MM	40 bar	+600°C	50 mm	7100-0012-0010-001	44001170
TH-VA 100MM	40 bar	+600°C	100 mm	7100-0012-0020-001	44001180
TH-VA 150MM	40 bar	+600°C	150 mm	7100-0012-0030-001	44001190
TH-VA 200MM	40 bar	+600°C	200 mm	7100-0012-0040-001	44001200
TH-VA 250MM	40 bar	+600°C	250 mm	7100-0012-0050-001	44001210
TH-VA 300MM	40 bar	+600°C	300 mm	7100-0012-0060-001	44001220
TH-VA 350MM	40 bar	+600°C	350 mm	7100-0012-0070-001	44001225
TH-VA 400MM	40 bar	+600°C	400 mm	7100-0012-0080-001	44001230
TH - VA / xx / 90	RVS VA 1.4571, incl. afstandstuk (90mm)		(EL)	Ø 8 x 0,75 mm	
TH-VA 50/90MM	40 bar	+600°C	50 mm	7100-0012-2010-001	44004400
TH-VA 100/90MM	40 bar	+600°C	100 mm	7100-0012-2020-001	44004410
TH-VA 150/90MM	40 bar	+600°C	150 mm	7100-0012-2030-001	44004420
TH-VA 200/90MM	40 bar	+600°C	200 mm	7100-0012-2040-001	44004430
TH-VA 250/90MM	40 bar	+600°C	250 mm	7100-0012-2050-001	44004440
TH-VA 300/90MM	40 bar	+600°C	300 mm	7100-0012-2060-001	44004450


THERMASGARD® TH dompelbuizen van RVS of messing vernikkeld voor temperatuursensoren en -meetomvormers uit de serie Thor I en vorm B

Montage- en planningsaanwijzing

Door het stromen wordt de dompelbuis in trilling gebracht. Wordt de aangegeven stromingssnelheid in geringe mate overschreden, dan kan dit negatieve gevolgen hebben op de levensduur van de dompelbuis (materiaalmoetheid). Neemt u daarom de toegestane stromingssnelheid in acht, voor zowel RVS dompelbuizen (zie diagram TH-VA) als messing dompelbuizen (zie diagram TH-ms). Gasontladingen resp. drukstoten moeten vermeden worden, omdat deze de levensduur negatief beïnvloeden of de dompelbuis onherstelbaar kunnen beschadigen.

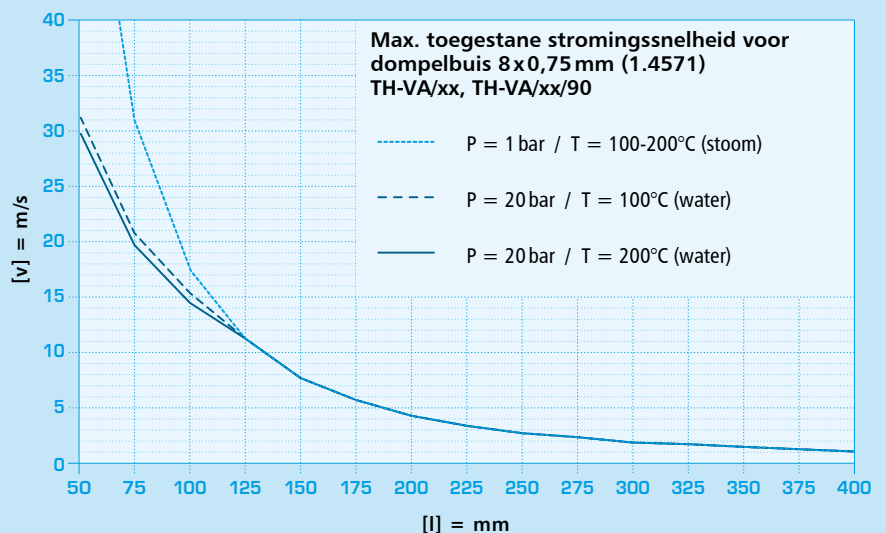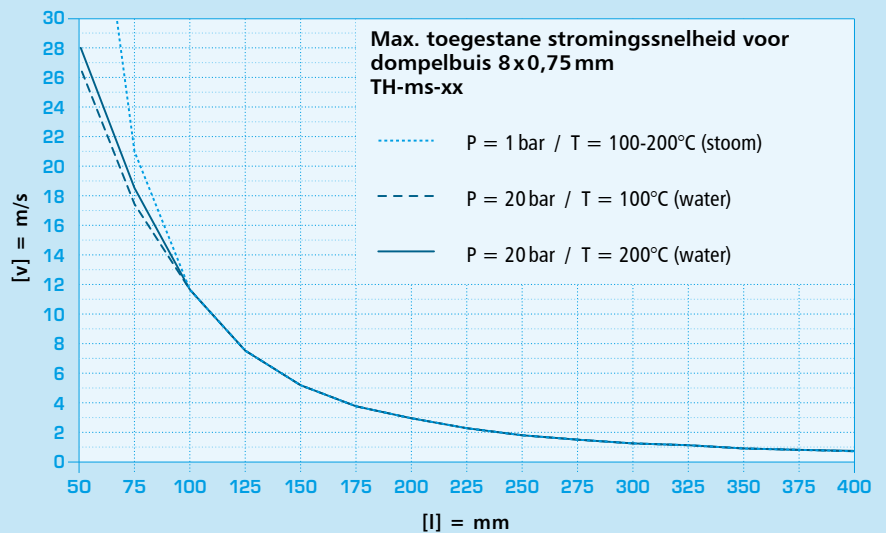

Inbouwschema

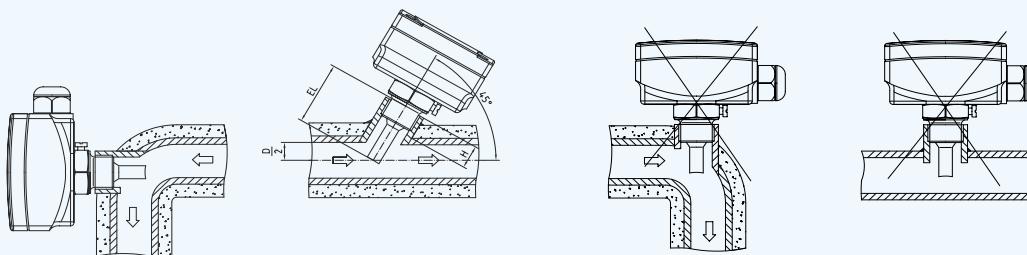

TH