





Rev.	description	date	checked
00	Erstfreigabe \\ Initial release	27.01.2016	Ritter

D

C

B

A

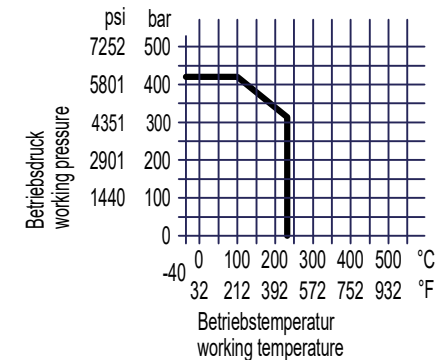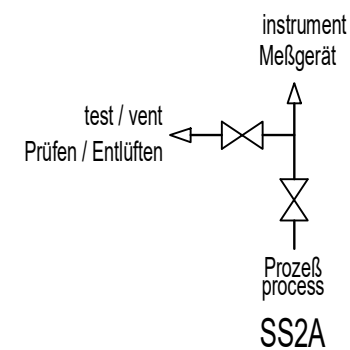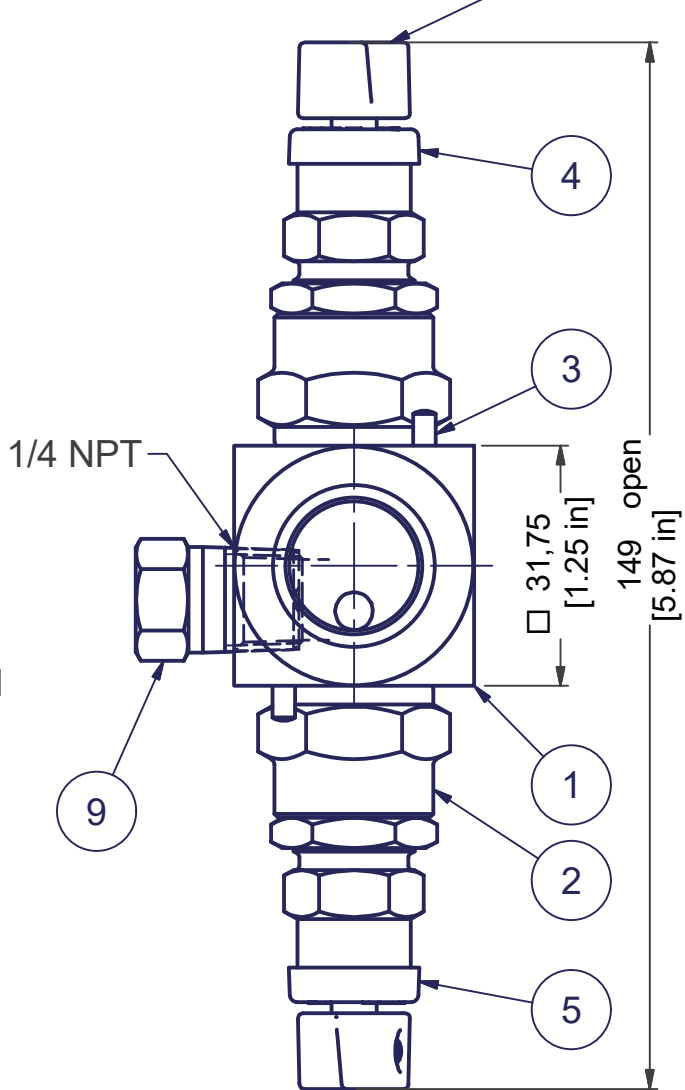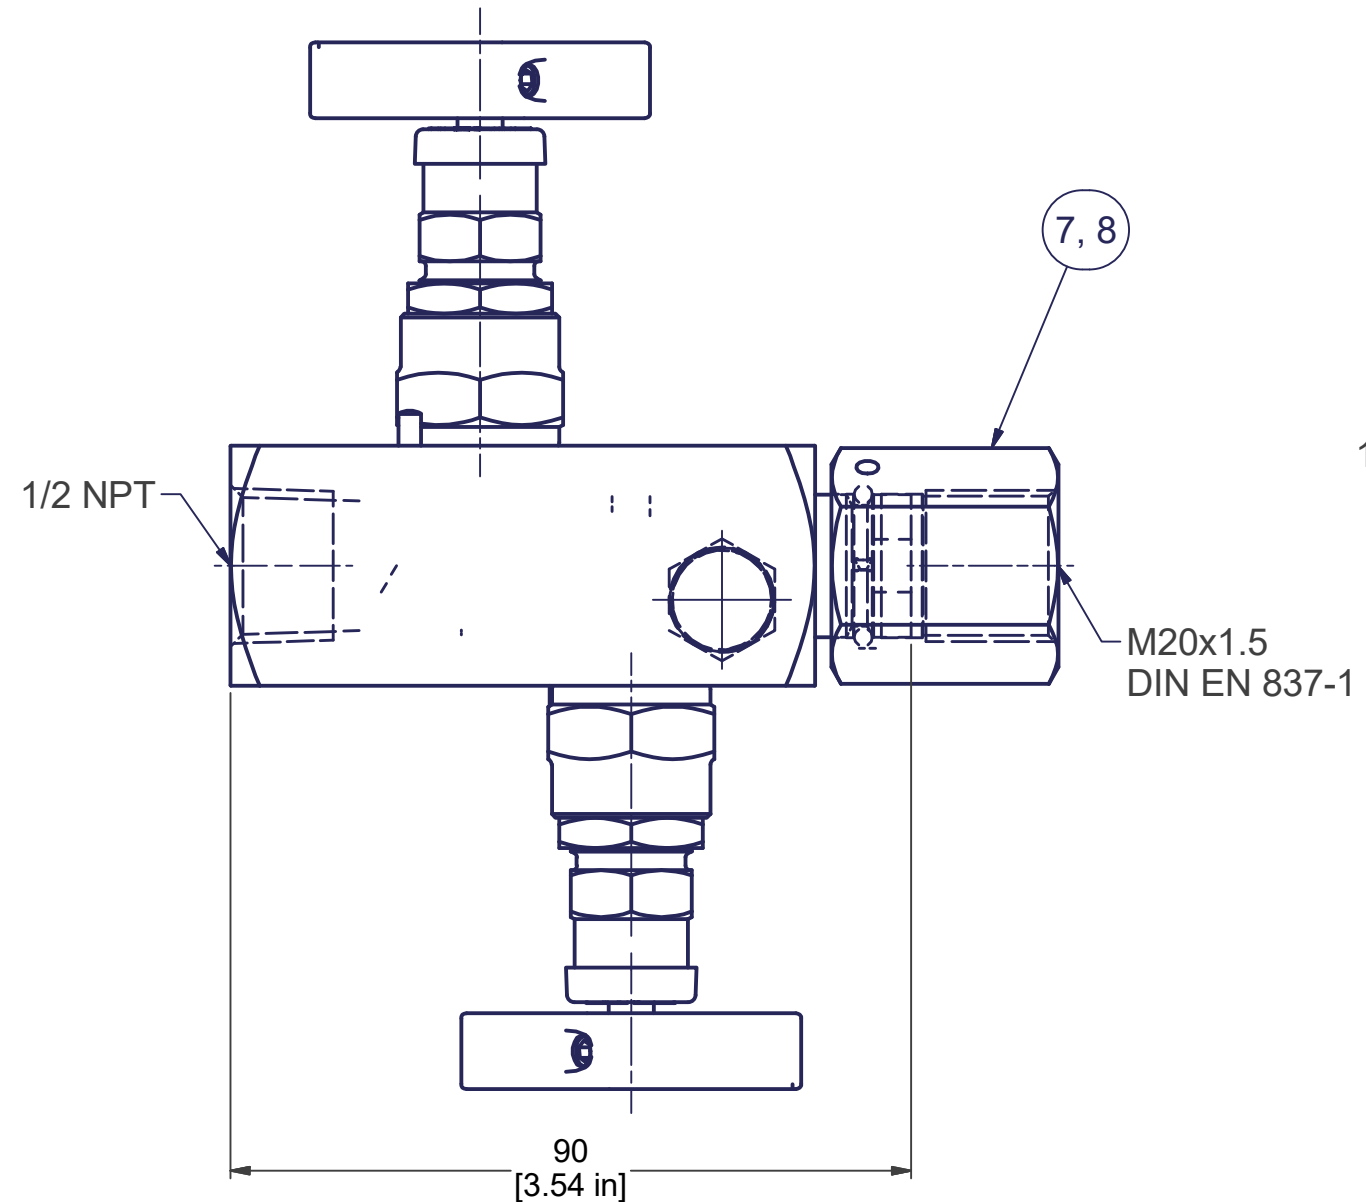

9	Verschlußschraube 1/4NPT	plug	316L	1	
8	Überwurfmutter	Swivel Nut	316 /316L	1	
7	Draht gebogen	wire bent	A4	1	
6	Knebelgriff mit Gewindestift	t-handle c/w set screw	316	2	
5	Schutzkappe rot - VENT	dust cap red	plastic	1	
4	Schutzkappe blau - ISOLATE	dust cap blue	plastic	1	
3	Steckerbistift EN 28741-3x10	lock pin	316	2	
2	Ventiloberteil	valve head unit	316 /316L	2	packing: PTFE
1	Ventilgehäuse	valve body	316 /316L	1	
Pos./i	Benennung	description	Werkstoff / material	St./qty	Bemerkung / remark

Schutzvermerk nach ISO 16016:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Copyright reserved of ISO 16016:
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of grant of a patent, utility model or design.

drawn	29.04.2014	Herrmann
checked	27.01.2016	Ritter

schneider
D-74226 Nordheim
Tel. +49 (0)7133/101-0

Maßstab
scale

Block & Bleed - Absperrventil
Block & Bleed Valve

SAFDSA-N4M4-A

file SAFDSA-N4M4-A ID.idw CADO

Blatt / sheet
2
A3

Optionen (Details siehe Katalog AS-2601) / Options (details see catalog AS-2601)			
Artikel Ventilblock part no. Manifold	Optionen options	Zubehörsatz / accessory kits	Artikel Zubehörsatz part no. accessory kit
SAFDSA-N4M4-?A	8	SST Mounting Bracket Typ S	AKM-SPS

Maximal zulässiger Druck
Maximum allowable pressure
420 bar @ 38°C
6092 psi @ 100°F
Max. Temp.: 232°C / 450°F

6

5

4

3

2

1